

Коммерческое предложение.

Мы предлагаем Вам использовать оборудование голландской компании Victron Energy.

Компания Victron Energy основана в 1975 году и за 30 с лишним лет деятельности выросла из маленькой технической фирмы в международное предприятие, осуществляющее свою деятельность более чем в 60 странах мира. Продукция компании Victron Energy повсеместно считается профессиональным выбором для независимых систем электроснабжения.

Наша компания является официальным представителем Victron Energy на территории Российской Федерации, за счёт чего мы предлагаем самые конкурентоспособные цены и сервис.

Гарантия на всё оборудование Victron Energy – 5 лет!

Предлагаемое оборудование подходит для питания нагрузки номинальной мощностью до **350Вт** и кратковременной пиковой мощностью (пусковые токи) до **700Вт**:

- Автоматики и насосов котлов отопления с несколькими контурами;
- Зарядных устройств (ноутбуков, телефонов, фотоаппаратов и т.д.);
- Сетевого оборудования (роутеры, модемы, маршрутизаторы и т.д.);
- Проигрывателей CD и DVD;
- Спутниковых ресиверов и практически любых телевизоров;
- Цифровых видеорегистраторов, камер видеонаблюдения и датчиков;
- Небольших вентиляторов;
- Энергосберегающего освещения;
- Системных блоков компьютеров и мониторов;
- Игровых приставок;
- Компактных холодильников.

Комплект оборудования включает в себя внешнее зарядное устройство 220В 50Гц на 15А для АКБ 12В, что позволяет при необходимости подзарядить входящую в комплект АКБ от сети или генератора. Зарядное устройство позволяет эффективно заряжать АКБ 12В ёмкостью от 50 до 150Ач. Вы можете отказаться от зарядного устройства, но оно крайне рекомендуется на случай длительного периода пасмурной погоды.

В оборудование входит АКБ 12В ёмкостью 100Ач. Ёмкости АКБ достаточно для эксплуатации вышеуказанной нагрузки в течение примерно 15 часов в зависимости от количества приборов и времени использования даже при полном отсутствии внешнего питания.

Входящая в комплект оборудования солнечная батарея номиналом 200Вт 24В позволяет в среднем производить в условиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сутки от 500 Вт*ч ранней весной и осенью и до 1000 Вт*ч летом. Такой энергии достаточно например для эксплуатации в течение суток зарядного устройства мобильного телефона,

нескольких энергосберегающих ламп, ноутбука, компактного телевизора, DVD плеера и спутникового ресивера. Производительность в течение года приведена на рисунке 1.

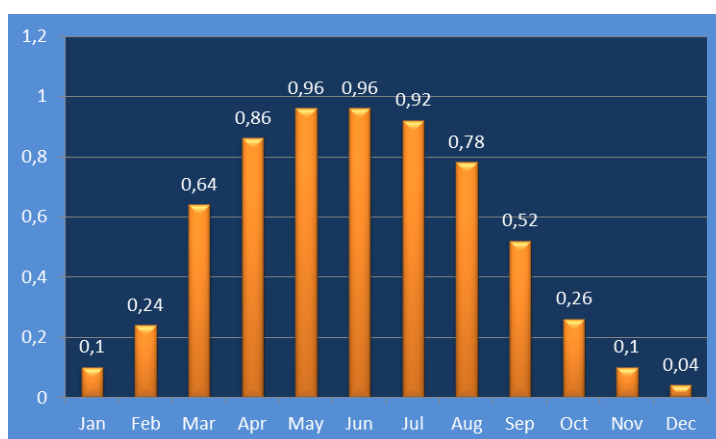


Рис.1 Средняя выработка энергии в течение суток для солнечной батареи **100Вт** в кВт*ч.

Для заряда АКБ от солнечной батареи в комплект оборудования входит контроллер MPPT 75B 15A. MPPT – MaximumPowerPointTracking (слежение за точкой максимальной мощности) это технология позволяющая контроллеру заряда передавать максимальную мощность от солнечной батареи в АКБ независимо от погодных условий, что отличает их от более простых и недорогих контроллеров PWM – PulseWightModulation (широтно-импульсная модуляция). Разница в производительности может достигать 30% в пользу MPPT контроллеров. При желании снизить общую стоимость оборудования мы можем предложить Вам контроллер PWM.

Кабель для солнечных систем предназначен для наружной установки, имеет двойную изоляцию, внешний слой устойчив к воздействию окружающей среды, обеспечивают долговечность эксплуатации солнечных батарей.

MC4 это специальные разъёмы с защитой IP65 для солнечных систем.

№ п/п	Наименование	Кол-во.	Ед. Изм.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Базовое оборудование.					
1	Инвертор Phoenix 12/350 Schuko outlet	1	шт.	8 880,00 (€ 138)	8 880,00
2	Зарядное устройство Blue Power Charger 12/15 IP20 (1)	1	шт.	6 950,00 (€ 108)	6 950,00
3	АКБ Volta ST 12-100	1	шт.	13 000,00	13 000,00
4	Контроллер заряда BlueSolar MPPT 75/15 (12/24V-15A)	1	шт.	6 110,00 (€ 95)	6 110,00
5	Солнечная батарея 200Вт	1	шт.	14 000,00	14 000,00
6	Кабель для солнечных систем 4 мм ² , 20м max	10	м.	100,00	1 000,00
7	Комплект разъёмов MC4 для солнечных батарей	1	шт.	400,00	400,00
8	Кабель контроллер заряда-АКБ 6 мм ² с наконечниками	4	м.	60,00	240,00

Итого по оборудованию: **50 580,00**

Стоимость оборудования Victron Energy рассчитана по курсу 64,34 руб. за 1€.

Дополнительное оборудование.

Мы также рекомендуем для удобства монтажа и эксплуатации следующее оборудование:

- Комплект креплений для солнечной батареи **2 900,00 руб.**
Изготовлены из алюминиевого сплава, облегчают монтаж и обеспечивают долговечность эксплуатации солнечных батарей.
- Защитное оборудование:
 - Бокс для автоматов постоянного тока **700,00 руб.**
 - Автомат между солнечными батареями и контроллером заряда – 20А **1 400,00 руб.**
 - Автомат между контроллером заряда и АКБ – 16А **1 400,00 руб.**
 - Автомат между АКБ и инвертором – 60А **2 300,00 руб.**
 - Кабель «плюс» с наконечником 16 мм² – 1 м **200,00 руб.**
 - Автоматы осуществляют защитные функции и облегчают коммутацию и обслуживание.*
- Стеллаж для АКБ **1 730,00 руб.**
- Трансфертное реле 20А **4 500,00 руб.**
Реле осуществляет мониторинг внешней сети 220В 50Гц и при её наличии пропускает питание к нагрузке напрямую от внешнего источника в обход инвертора, сохраняя заряд АКБ. При пропадании внешней сети осуществляет мгновенное обратное переключение на питание от инвертора. Является обязательным компонентом системы бесперебойного питания с внешним зарядным устройством, но в автономной системе с солнечными батареями может отсутствовать.

Монтажные работы

Вид работ	Полный монтаж, руб.	Шеф-монтаж, руб.
Установка солнечной батареи без креплений	7 000,00	700,00
Установка солнечной батареи с креплениями	3 500,00	700,00
Прокладка кабеля от солнечной батареи с входением в дом	1 400,00	700,00
Установка и настройка контроллера заряда	920,00	460,00
Установка и настройка инвертора и зарядного устройства	2 370,00	1 190,00
Сборка щита постоянного тока	600,00	600,00
Сборка стеллажа	350,00	0,00
Подключение трансфертного реле	680,00	680,00

Полный монтаж включает в себя установку оборудования «под ключ», доставку, гарантию 12 месяцев на выполненные работы.

Шеф-монтаж включает в себя контроль правильности всех механических и электрических соединений, подключение всех кабелей, сбор щитов AC и DC, полную настройку всего оборудования, гарантию 12 месяцев на выполненные работы при условии устранения всех замечаний.

Шеф-монтаж не включает в себя монтаж креплений для солнечных батарей и самих солнечных батарей, сбор стеллажа, установку аккумуляторов на стеллаж, прокладку кабелей, размещение оборудования на месте установки, доставку крупногабаритного оборудования.

Варианты стоимости.

	Базовая стоимость	+ Крепления для СБ	+ Защитное оборудование	+ Стеллаж	+ Трансфертное реле
Без монтажа	50 580,00	53 480,00	59 480,00	61 210,00	65 710,00
С шеф-монтажом	53 630,00	56 530,00	63 130,00	64 860,00	70 040,00
С полным монтажом	62 270,00	61 670,00	68 270,00	70 350,00	75 530,00